

I'VE GOT THE POWER2GO

Ihr mobiler Energiespeicher



E-Mobility



Drive
System



Energy Storage
Systems



Power- and
Garden Tools



Industrial



Medical

TECHNISCHE DETAILS



Grundlegende Parameter	POWER2GO LIFE	POWER2GO WORK
Zellchemie	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen
Kapazität	2.500 Wh	2.500 Wh
Nennleistung	2.500 W	2.500 W
Max. Leistung	3.600 W	3.600 W
Ausgangsspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Ladespannung	100 – 250 V 50/60 Hz	100 – 250 V 50/60 Hz
Ladeleistung	1.000 W	1.000 W
Ausgangsbuchse	1 x 230 V Schuko-Stecker 4 x USB C (2 x 10 und 2 x 100 W)	2 x 230 V Schuko-Stecker
Eingangsbuchse	C14-Stecker MC4-Solar-Stecker	C14-Stecker MC4-Solar-Stecker
Gewicht	~25 kg	~25 kg
Abmessungen (L x B x H)	475 x 199 x 373 x mm	531 x 233 x 467 mm inkl. Tragegriff
Schutzgrad	IP65 alle Abdeckungen geschlossen	IP65 alle Abdeckungen geschlossen
Betriebstemperatur	-10 °C – 60 °C	-10 °C – 60 °C
Ladetemperatur	0 °C – 45 °C	0 °C – 45 °C
Zertifizierung	UN 38.3, CE	UN 38.3, CE
Indikatoren	LCD Display	LED Indicator
Gehäuse-Typ	Aluminium	Aluminium
Zubehör		
MPPT	30 – 60 Vdc; 8.5A	30 – 60 Vdc; 8.5A
Solar Panel	< 500 W	< 500 W

POWER2GO LIFE

Ob auf dem Campingplatz, in der Natur oder einfach für den Garten – Ihre leistungsstarke und groß gedachte Powerbank für den vielfältigen Einsatz.



Handgriff-Mulde

Druckschalter
Ein/Aus

LED / Lichtbalken


LED-Schalter

LCD Display

USB-Anschluss
Typ C

230 VAC
Steckdose mit
Abdeckung

FRONTANSICHT

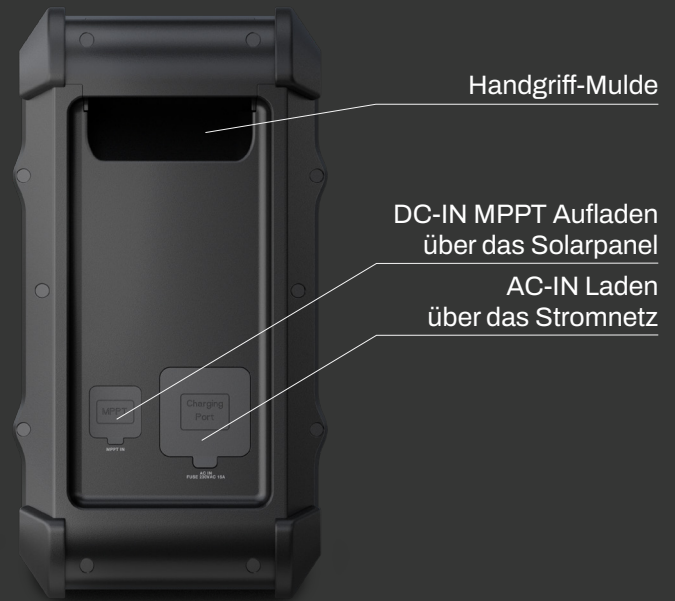

Handgriff-Mulde

DC-IN MPPT Aufladen
über das Solarpanel

AC-IN Laden
über das Stromnetz

RÜCKANSICHT

POWER2GO WORK

Ihr perfekter Begleiter auf Baustellen oder beim Handwerken. Robustes Design und Funktionalität zeichnen den POWER2GO WORK aus.



Handgriff/
Schutzrahmen/
vielseitige
Standfunktionen

Druckschalter
Ein/Aus

SOC-Anzeige/
Ladezustand

230 VAC Steckdose
mit Abdeckung

FRONTANSICHT



Handgriff/
Schutzrahmen/
vielseitige
Standfunktionen

DC-IN MPPT Aufladen
über das Solarpanel

AC-IN Laden
über das Stromnetz

RÜCKANSICHT